группа компаний ЦЕНТР
www.pocentr.ru

группа компаний ПРИБОРЫ ОХРАНЫ
www.pribor-ohrana.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

SARMATT

Взгляд сквозь время..!

FullHD IP



SR-ID50V4794PIR

LOW ILLUMINATION | 20X ZOOM | Smart ИК 120м | ONVIF 2.4 | P2P

ГРУППА КОМПАНИЙ

ПО ЦЕНТР

г. Москва,

Открытое шоссе, 12, строение 3
т./ф.: (499) 685-00-84,
т.: (495) 924-18-96,
info@pocentr.ru

Приборы охраны

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, д.4,
т./ф.: (383) 209-10-90,
fabric@pribor-ohrana.ru

ул. Пархоменко, д.7,
т./ф.: (383) 209-09-90,
gk@pribor-ohrana.ru

Мультигибридные Full HD 5MP камеры AHD/CVI/TVI/CVBS

SR-D500F36IRH



Купольная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=3,6мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 300g, 90,5x80(H) mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-D500V2812IRH



Купольная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 15м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 350g, 128x90(H) mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-N500F36IRH



Уличная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=3,6мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 400g, 150x64x64 mm. Dc12B, 500mA, -45 ~ 50C.

SR-N500V2812IRH



Уличная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 40м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 700g, 277x95x80 mm. Dc12B, 750mA, -45 ~ 50C.

SR-S500F36IRH



Вандалозащищенная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=3,6мм, IR 15м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 350g, 93x80(H) mm. Dc12B, 500mA, -45 ~ 50C.

SR-S500V2812IRH



Вандалозащищенная гибридная Full HD видеокамера. 1/2.5 **5 MP** **K05+FH8538**. Разрешение 5Мп/4Мп - 6 в 1 (5Мп:AHD/TVI; 4Мп: AHD/TVI/CVI; 960H: CVBS), 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 30м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 700g, 120x100(H) mm. Dc12B, 700mA, -45 ~ 50C.

Мультигибридные Full HD 2MP камеры AHD/TVI/CVI

SR-D200F28IRH



Купольная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP** **F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 142g, 90x85x80 mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-D200V2812IRH



Купольная мультигибридная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 276g, 128x90 mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-N200F28IRH



Уличная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP** **F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 310g, 150x64x60 mm. Dc12B, 500mA, -45 ~ 50C.

SR-N200V2812IRH



Уличная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP** **F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 40м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 628g, 277x95x80 mm. Dc12B, 700mA, -45 ~ 50C.

SR-S200F28IRH



Вандалозащищенная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 302g, 93x80mm. Dc12B, 500mA, -45 ~ 50C.

SR-S200V2812IRH



Вандалозащищенная Full HD AHD/TVI/CVI видеокамера. 1/2.9 **2.1 MP F23+FH8536H**. Разрешение 1080p, 0.001 Лк, f=2,8-12мм, IR 30м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 584g, 120x100mm. Dc12B, 700mA, -45 ~ 50C.

Мультигибридные HD камеры AHD/TVI/CVI/CVBS

SR-D130F28IRH



Купольная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 138g, 90x85x80 mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-D130V2812IRH



Купольная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8-12мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 275g, 128x90 mm. Dc12B, 500mA, -10 ~ 50C.

SR-N130F28IRH



Уличная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 312g, 150x64x60 mm. Dc12B, 500mA, -45 ~ 50C.

SR-N130V2812IRH



Уличная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8-12мм, IR 40м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 680g, 280x90x96 mm. Dc12B, 1000mA, -45 ~ 50C.

SR-S130F28IRH



Вандалозащищенная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8мм, IR 20м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 298g, 93x80 mm. Dc12B, 550mA, -45 ~ 50C.

SR-S130V2812IRH



Вандалозащищенная AHD/TVI/CVI/CVBS видеокамера с ИК подсветкой. Решение: **H62+V20E**. Разрешение 720p/ CVBS (960H), 0.01 Лк, f=2,8-12мм, IR 30м, AWB, AGC, **OSD**, **UTC**, 3DNR, D/N, Sense-up, DWDR, 586g, 120x100 mm. Dc12B, 700mA, -45 ~ 50C.

Поворотные PTZ камеры

SR-D200V4794PIR



Уличная купольная скоростная поворотная Full HD камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** 2MP CMOS Sensor. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94), дальность **ИК** подсветки **50м**, Поддерживаемые форматы - AHD/TVI/CVI/CVBS, механический ИК-фильтр. OSD меню, BLC, DWDR, WB - авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/ 4A, вес 1,56кг, 136x105x222 (мм), -45°+60°C, IP66.
Кронштейн и БП в комплекте.

SR-ID25V4794PIR



Уличная купольная скоростная поворотная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** **2MP** CMOS Sensor. H.264. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность **ИК** подсветки **50м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, **P2P,** TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/4A, вес 1,56кг, 136x105x222(мм), -45°+60°C, IP66.
Кронштейн и БП в комплекте.

SR-ID50V4794PIR



Уличная купольная скоростная поворотная 5MP IP камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination** **5MP** CMOS Sensor. H.265/H.264. Разрешение 2592x1944@15к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность **ИК** подсветки **120м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, P2P, TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную. 12VDC(+/-10%)/ 4A, вес 2,95кг, 220x134x318 (мм), -45°+60°C, IP66.
Кронштейн и БП в комплекте.

4MP и 5MP IP камеры SarmatT

SR-ID40F36IRL



Купольная 4MP IP камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=3,6мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 20м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, external PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DWDR, DC12V, 300g, ⌀ 90*80mm, 500mA, -10 ~ +55°C

SR-ID40V2812IRL



Купольная 4MP IP камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=2.8-12мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 15м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DWDR, DC12V, 400g, ⌀ 128*90mm, 500mA, -10 ~ +55°C. **С возможностью подключения микрофона.**

SR-IN40F36IRL



Уличная 4MP IP камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=3,6мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 30м**, 0.001 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DWDR, DC12V, 550g, 165x66x60mm, 550mA, -40 ~ +55°C.

SR-IN40V2812IRL



Уличная 4MP IP камера с ИК подсветкой 1/2.7" OV 4MP CMOS матрица OV4689 + HI3516D H.265/H.264, 25fps(1920×1080), 20fps(2560×1440); **f=2.8-12мм**, Cloud storage, IRC, **ИК 40м**, 0.001 Лк, BLC, **3D DNR, DWDR, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DC12V, 800g, 277x95x80mm, 750mA, -40 ~ +55°C.

SR-ID50V4794PIR



Уличная купольная скоростная поворотная 5MP IP камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination 5MP** CMOS Sensor. H.265/H.264. Разрешение 2592x1944@15к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность **ИК** подсветки **120м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, P2P, TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную. 12VDC(+/-10%)/ 4A, вес 2,95 кг, 220x134x318 (мм), -45°+60°C. IP66.
Кронштейн и БП в комплекте.

2MP Full HD IP камеры SarmatT

SR-ID25V4794PIR



Уличная купольная скоростная поворотная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2.7" **Low Illumination 2MP** CMOS Sensor. H.264. Разрешение 1080P@30к/с, IR-CUT, 22X Zoom (f=4,7-94mm), дальность ИК подсветки **50м**, Мультипоток, **ONVIF 2.4**, **P2P**, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, CDS AUTO Control, AGC авто/вручную, 12VDC(+/-10%)/4A, вес 1,56 кг, 136x105x222 (мм), -45°+60°C. IP66.
Кронштейн и БП в комплекте.

SR-IS25F36IRLSD



Вандалозащищенная купольная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2,8" **SONY** IMX323+HI3516CV200 **2.4MP** CMOS матрица H.264/JPEG разрешение 1920*1080, 1080p@25к/с, фиксированный объектив 3,6мм, поддержка **micro SD** карты **до 128Gb**, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Push уведомления, Smart функции: контроль области и пересечение линии, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, 3D DNR, WDR, BLC, ONVIF 2.4, P2P, PoE, DC12V 550mA, ¢ 120x100(мм),568г, -45° +50°C.

SR-ID25F36IRL



Купольная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2,9" **SONY** IMX323+HI3516C **2.4MP** CMOS матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920*1080, 1080p@30к/с, фиксированный объектив 3,6мм, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, **3D DNR, BLC, external PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DC12V, 90x80(мм), 164г, -10 ~ +50°C.

SR-ID25V2812IRL



Купольная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2,9" **SONY** IMX323+HI3516C **2.4MP** CMOS матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920*1080, 1080p@30к/с, вариофокальный объектив 2,8-12мм, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, **ИК** подсветка **20м**, 0.01 Лк, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DC12V, 128x90(мм), 324г -10 ~ +50°C.
С возможностью подключения микрофона.

SR-IN25F36IRL



Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2,9" **SONY** IMX323+HI3516C **2.4MP** CMOS матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920x1080, 1080p@30к/с, фиксированный объектив 3,6мм, встроенный WEB-сервер, детектор движения, ИК подсветка 20 м, 0,01 Лк, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, IP66, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DC12V, 165x70x60(мм), 372г, от -45°C до +50°C.

SR-IN25V2812IRL



Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. 1/2,9" **SONY** IMX323+HI3516C **2.4MP** CMOS матрица. H.264/AVI/JPEG, разрешение 1920x1080, 1080p@30к/с, вариофокальный объектив 2,8-12мм, встроенный WEB-сервер, детектор движения, ИК подсветка 40 м, 0,01 Лк, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP, Cloud storage, механический ИК фильтр, IP66, **3D DNR, BLC, PoE, ONVIF 2.4, P2P**, DC12V, 277x95x80(мм), 638г, от -45°C до +50°C.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА
IP ВИДЕОКАМЕР
СЕРИЯ X



SarmatT

2MP Full HD IP камеры



SR-IN25V2812IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **F37 1/3" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 2MP 1920*1080@25 к/с; 1MP 1280*720@25 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Вариофокальный объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 25м (42 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 66. Рабочая температура -45С ~ 55С. Корпус: Металл глянцевого белого цвета



SR-IN25F36IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **F37 1/3" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 2MP 1920*1080@25 к/с; 1MP 1280*720@25 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Фиксированный объектив 3,6мм, ИК подсветка до 20м (3 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 66. Рабочая температура -45С ~ 55С. Корпус: Алюминиевый корпус ч/б цвета



SR-ID25V2812IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **F37 1/3" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 2MP 1920*1080@25 к/с; 1MP 1280*720@25 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Вариофокальный объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м (30 диодов). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 20. Рабочая температура -10С ~ 55С. Корпус: Пластик белого цвета



SR-ID25F36IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **F37 1/3" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 2MP 1920*1080@25 к/с; 1MP 1280*720@25 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Фиксированный объектив 3,6мм, ИК подсветка до 15м (2 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 20. Рабочая температура -10С ~ 55С. Корпус: Пластик белого цвета

5MP IP камеры



SR-IN50V2812IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **IMX335 2.7" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 5MP 2592*1944@15 к/с; 4MP 2560*1440@20 к/с; 2MP 1920*1080@20 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Вариофокальный объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 25м (42 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 66. Рабочая температура -40С ~ 55С. Корпус: Металл глянцевого белого цвета



SR-IN50F36IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **IMX335 2.7" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 5MP 2592*1944@15 к/с; 4MP 2560*1440@20 к/с; 2MP 1920*1080@20 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Фиксированный объектив 3,6мм, ИК подсветка до 20м (3 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 66. Рабочая температура -40С ~ 55С. Корпус: Алюминиевый корпус ч/б цвета



SR-ID50V2812IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **IMX335 2.7" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2, ч/б 0.001 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 5MP 2592*1944@15 к/с; 4MP 2560*1440@20 к/с; 2MP 1920*1080@20 к/с, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Вариофокальный объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 20м (30 диодов). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 20. Рабочая температура -10С ~ 55С. Корпус: Пластик белого цвета



SR-ID50F36IRX - Уличная Full HD IP камера с ИК подсветкой. **IMX335 2.7" CMOS сенсор**, цвет 0.01 Lux/F1.2. H.265AI/H.265+, основной поток: 5MP 2592*1944@15 к/с; 4MP 2560*1440@20 к/с; 2MP 1920*1080@20 к/с,, дополнительный поток: 704*576@25 к/с; Фиксированный объектив 3,6мм, ИК подсветка до 15м (2 диода). Совместимость: ONVIF (Профиль S, CGI), шумоподавление: 2D/3D NR. Питание DC 12В/1А, PoE (802.3af/at), потребляемая мощность: ≤ 10 Вт. Защита IP 20. Рабочая температура -10С ~ 55С. Корпус: Пластик белого цвета

Мультигибридные видеорегистраторы SarmatT 5 in 1



DSR-414-h - 4-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 2G), BNC вход - 4, 1 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 4/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/2A.



DSR-814-h - 8-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 4G), BNC вход - 8, 1 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 8/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/2A.



DSR-1614-h - 16-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI - 5M-N, IP - 1080P, CVBS - 960H. Процессор (Hi3521D 8G), BNC вход - 16, 2 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 16/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 2 USB, питание DC12V/4A.



DSR-424-Real - 4-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3520D-V400 2G), BNC вход - 4, 1 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 4/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/2A.



DSR-824-Real - 8-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3521D 4G), BNC вход - 8, 1 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 8/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/2A.



DSR-1624-Real - 16-канальный гибридный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/IP - 5M, CVBS - 960H. Процессор (Hi3531D 8G), BNC вход - 16, 2 HDD до 8Тб, аудио вход/выход 4/1, аудио по коаксиальному кабелю 16/1, VGA, HDMI, PTZ, RS-485, Cloud (P2P) IE, iPhone, iPad, Android, 3G/4G, 2 USB, питание DC12V/4A.

Сетевые коммутаторы POE



SR-PS0420FBL - 6 портовый неуправляемый PoE коммутатор; 4 порта PoE 10/100 Мбит/с (до 30 Вт на порт) 2 порта UpLink 10/100 Мбит/с; IEEE 802.3af/IEEE 802.3at; Расстояние до потребителя PoE до 250м (режим Vlan); Бюджет POE: 72 Вт; Таблица MAC-адресов: 1K; Питание: 220В; Размеры: 200мм*118мм*44мм.



SR-PS0820FBL - 10 портовый неуправляемый PoE коммутатор; 8 портов PoE 10/100 Мбит/с (до 30 Вт на порт) 2 порта UpLink 10/100 Мбит/с; IEEE 802.3af/IEEE 802.3at; Расстояние до потребителя PoE до 250м (режим Vlan); Бюджет POE: 120 Вт; Таблица MAC-адресов: 1K; Питание: 220В; Размеры: 200мм*118мм*44мм.



SR-PS0820GBL - 10 портовый неуправляемый PoE коммутатор; 8 портов PoE 10/100 Мбит/с (до 30 Вт на порт) 2 порта UpLink 100/1000 Мбит/с; IEEE 802.3af/IEEE 802.3at; Расстояние до потребителя PoE до 250м (режим Vlan); Бюджет POE: 120 Вт; Таблица MAC-адресов: 2K; Питание: 100-240В; Размеры: 200мм*118мм*44мм.



SR-PS0821GBL - 10 портовый неуправляемый PoE коммутатор; 8 портов PoE 10/100 Мбит/с (до 30 Вт на порт) 2 порта UpLink 10/100/1000 Мбит/с 1 порт SFP 10/100/1000 Мбит/с; IEEE 802.3af/IEEE 802.3at; Расстояние до потребителя PoE до 250м (режим Vlan); Бюджет POE: 120 Вт; Таблица MAC-адресов: 2K; Питание: 220В; Размеры: 200мм*118мм*44мм.



SR-PS1621GBL - 18 портовый неуправляемый PoE коммутатор; 16 портов PoE 10/100 Мбит/с (до 30 Вт на порт) 2 порта UpLink 100/1000 Мбит/с 1 порт SFP 100/1000 Мбит/с; IEEE 802.3af/IEEE 802.3at; Расстояние до потребителя PoE до 250м (режим Vlan); Бюджет POE: 250 Вт; Таблица MAC-адресов: 2K; Питание: 100-240В; Размеры: 270мм*180мм*44мм

КАБЕЛЬ SARMATT

КВК-В-2 2х0.75 **КВК-П-2 2х0.75**



- **Многожильный (с Ф7х0,18мм)**
- **За 1м РК с R волн 75 Ом**
- **Две жилы питания сечением 0,75 кв.мм (многожильные)**



УБОЙНАЯ ЦЕНА

UTP **4PR** **24 AWG** **5e CAT**

- **Высокое качество**
- **Комфортный монтаж**
- **Всегда в наличии**

ПЦ группа компаний ЦЕНТР
www.pocentr.ru

ПЦ группа компаний ПРИБОРЫ ОХРАНЫ
www.pribor-ohrana.ru

Детально ознакомиться с товаром можно на сайте SarmatT

Аксессуары SarmatT

Брелок RF2.1-V



Брелок доступа EM-Marine 125кГц. Предназначен для работы в системе Vizit.

CD-EM02

Полный аналог "Matrix-II (мод. E H)"



Считыватель proximity-карт EM-Marine, протоколы: iButton и Wiegand 26. Рабочая частота: 125 кГц. Расстояние для считывания карты: 2-14 см. Wiegand 26: до 100 м. Звуковая и световая индикация.12 В. 40С до +50С 80 х 42 х 12 мм

CD-TM01

Полный аналог "КТМ-Н"



Считыватель накладной ТМ (хром). Предназначен для работы с ключами Touch Memory. Корпус выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от 3В, 5В, 12В (встроенный резистор).


Брелок RFID T5577

перезаписываемый



Брелок-заготовка для копирования бесконтактных брелков/карт стандарта EM-Marine 125кГц. Подходит для копирования брелков Vizit, Метаком, Элтис, Cyfral. Поддержка многократной перезаписи ключа. Расстояние считывания 3-8 см.

DS 1990A - F5



Электронный ТМ ключ DS 1990A - F5 - предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер.

Ключ RW 1990

перезаписываемый



Перезаписываемый ключ-заготовка, предназначенный для копирования ключей семейства DS1990A, представляет собой электронный перезаписываемый носитель 64-битного идентификационного кода.

Смарт брелок Mifare



Брелок RFID Mifare 1K
Рабочая частота: 13,56 Мгц
Размеры: 40,5х32 мм
Цвет: Желтый

Смарт карта CLAMSHELL Mifare



Карта RFID StandProx Mifare 1K
Рабочая частота: 13,56 Мгц
Размеры: 85,6х54х1,8 мм

Смарт карта Slim Mifare



Карта RFID SlimProx Mifare 1K
Рабочая частота: 13,56 Мгц
Размеры: 85,6х54х0,84 мм
Подходит для печати

EM-Marin брелок Proximity



Пластиковый брелок EM Marine для СКУД, рабочая частота 125кГц, 64-битный код, Read Only, пластик ABS, с нумерацией.

EM-MARIN магн.карта толстая

StandProx



EM Marine, Read Only, стандартная толщина (1,8 мм), с нумерацией (несортированная). Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*1.8мм

EM-MARIN магн.карта тонкая

SlimProx




EM Marine, Read Only, тонкая (0,8 мм), под печать, без нумерации. Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*0.86мм

SR-MIC-01 Полный аналог ШОРОХ-8 Light



Миниатюрный активный **микрофон** с автоматич. регулировкой усиления (АРУ); акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; питание 6-14 В; рабочая температура -15 +65 С; габариты Ø7×35 мм

U/UTP-CAT5E 4 ПАРЫ, ВНУТРЕННИЙ



Категория: 5е
Количество пар: 4
Материал проводников: Медь
Диаметр проводников, мм: 0,48
Цвет оболочки: Серый

U/UTP-CAT5E 4 ПАРЫ, ВНЕШНИЙ



Категория: 5е
Количество пар: 4
Материал проводников: Медь
Диаметр проводников, мм: 0,48
Цвет оболочки: Черный

SR-MIC-02 Полный аналог ШОРОХ-9 Light



Миниатюрный активный **микрофон** с автоматич. регулировкой усиления (АРУ), с возможностью точной регулировки уровня громкости; акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; питание 9-14 В; габариты Ø7×35 мм

КВК-П-2 2х0,75



за 1м, **Коаксиальный кабель** (типа РК 75-2-13М, центр медь 7х0,17мм) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные), общая оболочка из черного ПВХ пластиката (для внешней установки), бухта 200м.

КВК-В-2 2х0,75



за 1м, **Коаксиальный кабель** (типа РК 75-2-13М, центр медь 7х0,17мм) +2 жилы питания сечением 0,75кв.мм (многожильные), общая оболочка из белого ПВХ пластиката (для внутренней установки), бухта 200м.

* С полным перечнем аксессуаров бренда SarmatT можно ознакомиться на сайте www.sarmatt.ru
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик

Аксессуары SarmatT

SR-12/1A



12В, 1А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 96х47х30мм, вес 0,116кг, рабочая температура от -10°С до +40°С

SR-12/2A



12В, 2А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 94х50х32,5мм, вес 0,132кг, рабочая температура от -10°С до +40°С

SR-12/3A



12В, 3А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 114х50х30мм, вес 0,26кг, рабочая температура от -10°С до +40°С

SR-12/4A



12В, 4А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 135х62х34мм, вес 0,31кг, рабочая температура от -10°С до +40°С

SR-12/5A



12В, 5А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 115х55х34мм, вес 0,28кг, рабочая температура от -10°С до +40°С

SR-VBP01



Одноканальный пассивный приемопередатчик видеосигнала по витой паре. Работает с HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD, поддержка разрешений 720P/1080P, формат видеосигнала NTSC, PAL; помехоустойчивость 60дБ; встроенная грозозащита; затухание 0,5дБ; Разъемы BNC вход, клеммы; рабочая температура -30С до +70С

SR-VBP02



Одноканальный пассивный приемопередатчик видеосигнала по витой паре. Работает с AHD/CVI/TVI/CVBS, поддержка разрешений 5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/960H. Помехоустойчивость: 60 дБ. Разъемы: BNC вход, зажимной контакт. -30°С до +70°С, 18мм*20мм*39мм.

Инновационная конструкция корпуса SR-VBP02 позволяет соединять приемопередатчики между собой.

SR-RJ4501



Разъем телекоммуникационный, для медных однопроволочных проводников 0,40-0,51 мм, 60 В, 1,5 А, сопротивление изоляции 1000 МОм, сопротивление контакта не более 0,05 Ом, -45 - +70 С

SR-BNC-PP



Разъем BNC под пайку. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Рабочая температура - 50...+65°С.

SR-BNC-PV



Разъем BNC под винт. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В -1,0±25%; Рабочая температура -50...+65°С.

SR-BNC-PVG



Разъем BNC под винт. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Рабочая температура -50...+65°С. Золотое напыление.

SR-BNC-PPG



Разъем BNC под пайку. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Рабочая температура - 50...+65°С. Золотое напыление.

SR-BNC-J



Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Рабочая температура -50...+60°С.

SR-JDC-PV



Разъем питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°С.

SR-RCA-PV



Разъем штекер RCA с клеммной колодкой, под винт, предназначен для оперативного соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой. Рабочая температура -50...+60°С.

SR-JDCC-PP



Разъем с кабелем силовым, под пайку - предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°С.

SR-BNC-JF
ответный к SR-BNC-J



Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Рабочая температура -50...+60°С.

SR-JDC-PVF
ответный к SR-JDC-PV



Гнездо питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Рабочая температура -50...+60°С.


НОВИНКА!

БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 5А И 10А



SR-UPS-12/5A

Выходной ток: 5А
Количество каналов: 4

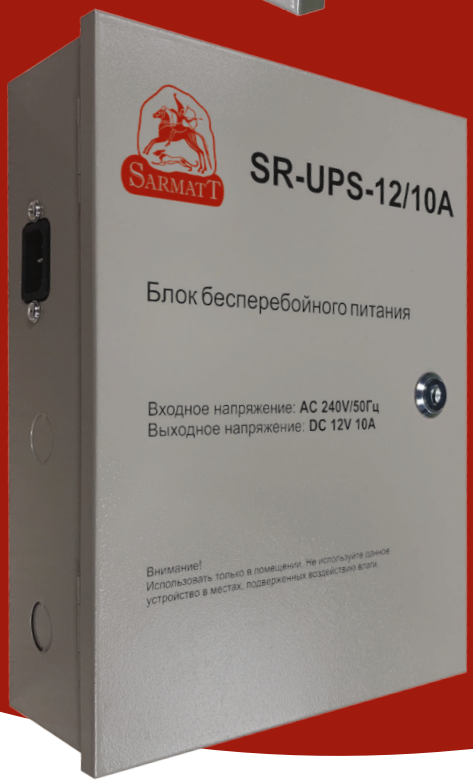

SR-UPS-12/10A

Выходной ток: 10А
Количество каналов: 9

ЦЕНТР группа компаний
www.pocentr.ru

ПРИБОРЫ ОХРАНЫ группа компаний
www.pribor-ohrana.ru

Детально ознакомиться с товаром можно на сайте SarmatT

Аксессуары SarmatT

SR-UPS-12/5A



Блок бесперебойного питания. AC 100-240В, DC 12-14В. Выходной ток: 5А, количество каналов: 4. Тип блока питания: импульсный. 23x19.5x7.6 Вес: 1.15 кг. Рекомендуемая ёмкость АКБ: 7А/ч. Корпус: металлический 0°C +40°C

SR-UPS-12/10A



Блок бесперебойного питания. AC100-240В, DC12-14В. Выходной ток: 10А, количество каналов: 9 Тип блока питания: импульсный. 27x20.7x8.8 Вес: 1.64 кг. Рекомендуемая ёмкость АКБ: 7А/ч. Корпус: металлический. 0°C +40°C

SR-12/1,5A(S)



Блок питания пылевлагозащищенный, степень защиты IP65. Напряжение сети 100-240V 50-60Гц, 1,5А 60*60*30мм Масса, 0.15 кг Рабочая температура от -20°C до +60°C.

SR-TR01



HD-SDI репитер. Алюминевый корпус, Разъемы подключения: BNC, Поддержка форматов: 1080P/30FPS 720P/60FPS 720P/30FPS, Питание: 12В, Максимальная дистанция: 130м. Размеры: 105.5(H) x 64(L) x 26.5(W) мм. Вес: 120 г.

DR-01



Кнопка выхода накладная, пластик, контакты Н.О./ Н.З., 76x23x14мм.

DR-02



Кнопка выхода накладная, металлическая, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50℃, IP44, 80x30x24мм.

DR-02L



Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение 36В, 3А, диапазон рабочих температур -40 - +55, IP44, 80x30x25 мм

DR-03



Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50С, IP44, 86x50x20мм. Варианты цветовых решений: чёрный

DR-03I



Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50С, IP44, 86x50x20мм. Варианты цветовых решений: белый

Наши преимущества

Гарантия 12 месяцев

На все оборудование бренда SarmatT предоставляется официальная гарантия 1 год.

Широкий ассортимент

В линейке SarmatT Вы найдете оборудование для решения задач любой сложности и любого типа объектов.

Тех. поддержка Online

Наши технические специалисты всегда рады помочь Вам и ответить на Ваши вопросы. Также приветствуется любой feedback, мы рады становиться лучше для Вас.

Низкая цена

В связи с тяжелой ситуацией на рынке, мы придерживаемся принципа «доступности оборудования» для потребителя, при этом низкая цена никак не отражается на качестве нашего оборудования.

SarmatT